

TECHNISCHES MERKBLATT

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

Auto-K Effect
Neon-Lackspray rot
400 ml
Art. Nr. 233088



Produktdaten

Beschreibung / Verwendungszweck

Auto-K Neon-Lackspray ist ein fluoreszierender und schnelltrocknender Lack. Damit lassen sich Gegenstände aus Blech, Metall und Kunststoff besonders auffällig lackieren.

Auto-K Neon-Lackspray hat durch fluoreszierende Pigmente einen Warn- und Signaleffekt.

Voraussetzung für gute Leuchtkraft ist eine mit „Weiß matt“ gleichmäßig vorgrundierte Fläche. Wetterbeständigkeit und Glanz werden durch Überlackieren mit Klarlack erreicht. Nicht zulässig an sichtbaren Fahrzeugaußenteilen nach StVZO.

Eigenschaften

- Warn- und Signaleffekte
- Sicherheitsmarkierungen
- Enorm leuchtkräftig schon bei geringem UV-Licht, das im Tageslicht enthalten ist (Voraussetzung ist ein weißer Untergrund)
- Leichte Verarbeitung
- Schnelltrocknend

Materialbasis

Nitrokombinationsharze

Farbton

rot

VOC-Wert (EU)

87,91

Untergrund

Metall, Blech

(gereinigt, geschliffen, staub- und fettfrei)

Kunststoff (vorher auf Verträglichkeit hin prüfen,
Haftvermitter Art.-Nr. 233 055)

Verarbeitung

Schutzmaßnahmen




Persönliche Schutzausrüstung tragen.

(Handschuhe/Schutzbrille)


Nähere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Schütteln



Dose 2 Minuten gründlich schütteln - vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.


Spritzabstand



15 cm - 25 cm,

Dose möglichst senkrecht halten.


Spritzgänge



Bei 2 Kreuzgängen: ca. 20 - 25 µm


Unter Kreuzgang versteht man das Aufsprühen einer zunächst horizontalen und anschließend einer vertikalen Schicht.

Ablüftzeiten



Zwischenablüftzeit ca. 5 - 10 min zwischen den Spritzgängen.


Verarbeitungsbedingungen



Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C.

Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei sein.

Trocknung



staubtrocken: 10 - 15 min

griffest: nach 30 - 45 min.

Weiterverarbeitung

Lackieraufbau Metall:

1. Grundierung weiß matt Art.-Nr. 233092

(um den speziellen Leuchteffekt zu bekommen)

2. Auto-K Neon-Lackspray


3. Auto-K Klarlack

Lackieraufbau Kunststoff:

1. Auto-K Kunststoff-Haftvermitter Art.-Nr. 233055
2. Grundierung weiß matt Art.-Nr. 233092
(um den speziellen Leuchteffekt zu bekommen)
3. Auto-K Neon-Lackspray
4. Auto-K Klarlack

Überlackierbar mit sich selbst und Klarlack nach 30 - 45 min.

Arbeitsende



Nach Beenden des Lackiervorganges Dose umdrehen und Ventil leersprühen, um ein Verkleben des Sprühventils zu vermeiden.

Ergänzende Hinweise

Wichtige Hinweise


In Deutschland dürfen Zivilfahrzeuge nur an Türinnenkanten und als Warnmarkierung auf den Innenseiten von Motor- und Kofferraumhauben lackiert werden (lt. StVZO).

Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

Bitte Beachten!

Damit eine wetterfeste, lichtbeständige und hochglänzende Oberfläche erzielt wird, muss mit Auto-K Klarlack überlackiert werden.

Lagerstabilität



Die Dose ist aufrecht stehend, trocken und geschützt vor chemischen und mechanischen Einflüssen zwischen 15 - 25° C zu lagern und zu transportieren. Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind zu beachten.

Entsorgung



Die restentleerten Spraydosen sind als Wertstoff zu entsorgen. Dosen mit ausgehärtetem Material sind als Sonderabfall zu entsorgen.

Anmerkung

Vor der Anwendung sind die Sicherheitshinweise stets sorgfältig zu lesen und zu beachten.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit größter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu prüfen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige Ankündigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu ändern und zu ergänzen.

TECHNISCHES MERKBLATT

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

Auto-K Effect
Neon-Lackspray grün
400 ml
Art. Nr. 233089



Produktdaten

Beschreibung / Verwendungszweck

Auto-K Neon-Lackspray ist ein fluoreszierender und schnelltrocknender Lack. Damit lassen sich Gegenstände aus Blech, Metall und Kunststoff besonders auffällig lackieren.

Auto-K Neon-Lackspray hat durch fluoreszierende Pigmente einen Warn- und Signaleffekt.

Voraussetzung für gute Leuchtkraft ist eine mit „Weiß matt“ gleichmäßig vorgrundierte Fläche. Wetterbeständigkeit und Glanz werden durch Überlackieren mit Klarlack erreicht. Nicht zulässig an sichtbaren Fahrzeugaußenteilen nach StVZO.

Eigenschaften

- Warn- und Signaleffekte
- Sicherheitsmarkierungen
- Enorm leuchtkräftig schon bei geringem UV-Licht, das im Tageslicht enthalten ist (Voraussetzung ist ein weißer Untergrund)
- Leichte Verarbeitung
- Schnelltrocknend

Materialbasis

Nitrokombinationsharze

Farbton

grün

VOC-Wert (EU)

87,91

Untergrund

Metall, Blech
 (gereinigt, geschliffen, staub- und fettfrei)
 Kunststoff (vorher auf Verträglichkeit hin prüfen,
 Haftvermittler Art.-Nr. 233 055)


Verarbeitung

Schutzmaßnahmen




Persönliche Schutzausrüstung tragen.
 (Handschuhe/Schutzbrille)
 Nähere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Schütteln




Dose 2 Minuten gründlich schütteln - vom hörbaren
 Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.

Spritzabstand




15 cm - 25 cm,
 Dose möglichst senkrecht halten.

Spritzgänge




Bei 2 Kreuzgängen: ca. 20 - 25 µm
 Unter Kreuzgang versteht man das Aufsprühen einer
 zunächst horizontalen und anschließend einer
 vertikalen Schicht.

Ablüftzeiten




Zwischenablüftzeit ca. 5 - 10 min zwischen den
 Spritzgängen.

Verarbeitungsbedingungen



Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C.
 Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei sein.

Trocknung



staubtrocken: 10 - 15 min
 griffest: nach 30 - 45 min.

Weiterverarbeitung

Lackieraufbau Metall:


1. Grundierung weiß matt Art.-Nr. 233092
 (um den speziellen Leuchteffekt zu bekommen)
2. Auto-K Neon-Lackspray
3. Auto-K Klarlack

Lackieraufbau Kunststoff:

1. Auto-K Kunststoff-Haftvermitter Art.-Nr. 233055
2. Grundierung weiß matt Art.-Nr. 233092
(um den speziellen Leuchteffekt zu bekommen)
3. Auto-K Neon-Lackspray
4. Auto-K Klarlack

Überlackierbar mit sich selbst und Klarlack nach 30 - 45 min.

Arbeitsende



Nach Beenden des Lackiervorganges Dose umdrehen und Ventil leersprühen, um ein Verkleben des Sprühventils zu vermeiden.

Ergänzende Hinweise

Wichtige Hinweise


In Deutschland dürfen Zivilfahrzeuge nur an Türinnenkanten und als Warnmarkierung auf den Innenseiten von Motor- und Kofferraumhauben lackiert werden (lt. StVZO).

Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

Bitte Beachten!

Damit eine wetterfeste, lichtbeständige und hochglänzende Oberfläche erzielt wird, muss mit Auto-K Klarlack überlackiert werden.

Lagerstabilität



Die Dose ist aufrecht stehend, trocken und geschützt vor chemischen und mechanischen Einflüssen zwischen 15 - 25° C zu lagern und zu transportieren. Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind zu beachten.

Entsorgung



Die restentleerten Spraydosen sind als Wertstoff zu entsorgen. Dosen mit ausgehärtetem Material sind als Sonderabfall zu entsorgen.

Anmerkung


Vor der Anwendung sind die Sicherheitshinweise stets sorgfältig zu lesen und zu beachten.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit größter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu prüfen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige Ankündigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu ändern und zu ergänzen.

TECHNISCHES MERKBLATT

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

Auto-K Effect
Neon-Lackspray gelb
400 ml
Art. Nr. 233090

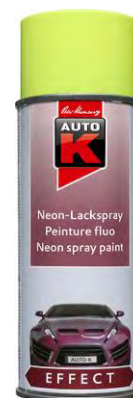

Produktdaten

Beschreibung / Verwendungszweck

Auto-K Neon-Lackspray ist ein fluoreszierender und schnelltrocknender Lack. Damit lassen sich Gegenstände aus Blech, Metall und Kunststoff besonders auffällig lackieren.

Auto-K Neon-Lackspray hat durch fluoreszierende Pigmente einen Warn- und Signaleffekt.

Voraussetzung für gute Leuchtkraft ist eine mit „Weiß matt“ gleichmäßig vorgrundierte Fläche. Wetterbeständigkeit und Glanz werden durch Überlackieren mit Klarlack erreicht. Nicht zulässig an sichtbaren Fahrzeugaußenteilen nach StVZO.

Eigenschaften

- Warn- und Signaleffekte
- Sicherheitsmarkierungen
- Enorm leuchtkräftig schon bei geringem UV-Licht, das im Tageslicht enthalten ist (Voraussetzung ist ein weißer Untergrund)
- Leichte Verarbeitung
- Schnelltrocknend

Materialbasis

Nitrokombinationsharze

Farbton

gelb

VOC-Wert (EU)

87,91

Untergrund

Metall, Blech

(gereinigt, geschliffen, staub- und fettfrei)

Kunststoff (vorher auf Verträglichkeit hin prüfen,
Haftvermitter Art.-Nr. 233 055)

Verarbeitung


Schutzmaßnahmen



Persönliche Schutzausrüstung tragen.
(Handschuhe/Schutzbrille)


Nähere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Schütteln



Dose 2 Minuten gründlich schütteln - vom hörbaren
Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.


Spritzabstand



15 cm - 25 cm,

Dose möglichst senkrecht halten.


Spritzgänge



Bei 2 Kreuzgängen: ca. 20 - 25 µm


Unter Kreuzgang versteht man das Aufsprühen einer
zunächst horizontalen und anschließend einer
vertikalen Schicht.

Ablüftzeiten



Zwischenablüftzeit ca. 5 - 10 min zwischen den
Spritzgängen.


Verarbeitungsbedingungen



Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C.

Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei sein.

Trocknung



staubtrocken: 10 - 15 min

griffest: nach 30 - 45 min.

Weiterverarbeitung

Lackieraufbau Metall:

1. Grundierung weiß matt Art.-Nr. 233092

(um den speziellen Leuchteffekt zu bekommen)

2. Auto-K Neon-Lackspray


3. Auto-K Klarlack

Lackieraufbau Kunststoff:

1. Auto-K Kunststoff-Haftvermitter Art.-Nr. 233055
2. Grundierung weiß matt Art.-Nr. 233092
(um den speziellen Leuchteffekt zu bekommen)
3. Auto-K Neon-Lackspray
4. Auto-K Klarlack

Überlackierbar mit sich selbst und Klarlack nach 30 - 45 min.

Arbeitsende



Nach Beenden des Lackiervorganges Dose umdrehen und Ventil leersprühen, um ein Verkleben des Sprühventils zu vermeiden.

Ergänzende Hinweise

Wichtige Hinweise


In Deutschland dürfen Zivilfahrzeuge nur an Türinnenkanten und als Warnmarkierung auf den Innenseiten von Motor- und Kofferraumhauben lackiert werden (lt. StVZO).

Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

Bitte Beachten!

Damit eine wetterfeste, lichtbeständige und hochglänzende Oberfläche erzielt wird, muss mit Auto-K Klarlack überlackiert werden.

Lagerstabilität



Die Dose ist aufrecht stehend, trocken und geschützt vor chemischen und mechanischen Einflüssen zwischen 15 - 25° C zu lagern und zu transportieren. Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind zu beachten.

Entsorgung



Die restentleerten Spraydosen sind als Wertstoff zu entsorgen. Dosen mit ausgehärtetem Material sind als Sonderabfall zu entsorgen.

Anmerkung

Vor der Anwendung sind die Sicherheitshinweise stets sorgfältig zu lesen und zu beachten.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit größter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu prüfen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige Ankündigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu ändern und zu ergänzen.

TECHNISCHES MERKBLATT

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

Auto-K Effect
Neon-Lackspray pink
400 ml
Art. Nr. 233091



Produktdaten

Beschreibung / Verwendungszweck

Auto-K Neon-Lackspray ist ein fluoreszierender und schnelltrocknender Lack. Damit lassen sich Gegenstände aus Blech, Metall und Kunststoff besonders auffällig lackieren.

Auto-K Neon-Lackspray hat durch fluoreszierende Pigmente einen Warn- und Signaleffekt.

Voraussetzung für gute Leuchtkraft ist eine mit „Weiß matt“ gleichmäßig vorgrundierte Fläche. Wetterbeständigkeit und Glanz werden durch Überlackieren mit Klarlack erreicht. Nicht zulässig an sichtbaren Fahrzeugaußenteilen nach StVZO.

Eigenschaften

- Warn- und Signaleffekte
- Sicherheitsmarkierungen
- Enorm leuchtkräftig schon bei geringem UV-Licht, das im Tageslicht enthalten ist (Voraussetzung ist ein weißer Untergrund)
- Leichte Verarbeitung
- Schnelltrocknend

Materialbasis

Nitrokombinationsharze

Farbton

pink

VOC-Wert (EU)

87,91

Untergrund

Metall, Blech

(gereinigt, geschliffen, staub- und fettfrei)

Kunststoff (vorher auf Verträglichkeit hin prüfen,
Haftvermitter Art.-Nr. 233 055)

Verarbeitung


Schutzmaßnahmen



Persönliche Schutzausrüstung tragen.
(Handschuhe/Schutzbrille)


Nähere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Schütteln



Dose 2 Minuten gründlich schütteln - vom hörbaren
Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.


Spritzabstand



15 cm - 25 cm,

Dose möglichst senkrecht halten.


Spritzgänge



Bei 2 Kreuzgängen: ca. 20 - 25 µm


Unter Kreuzgang versteht man das Aufsprühen einer
zunächst horizontalen und anschließend einer
vertikalen Schicht.

Ablüftzeiten



Zwischenablüftzeit ca. 5 - 10 min zwischen den
Spritzgängen.


Verarbeitungsbedingungen



Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C.

Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei sein.

Trocknung



staubtrocken: 10 - 15 min

griffest: nach 30 - 45 min.

Weiterverarbeitung

Lackieraufbau Metall:

1. Grundierung weiß matt Art.-Nr. 233092

(um den speziellen Leuchteffekt zu bekommen)

2. Auto-K Neon-Lackspray


3. Auto-K Klarlack

Lackieraufbau Kunststoff:

1. Auto-K Kunststoff-Haftvermitter Art.-Nr. 233055
2. Grundierung weiß matt Art.-Nr. 233092
(um den speziellen Leuchteffekt zu bekommen)
3. Auto-K Neon-Lackspray
4. Auto-K Klarlack

Überlackierbar mit sich selbst und Klarlack nach 30 - 45 min.

Arbeitsende



Nach Beenden des Lackiervorganges Dose umdrehen und Ventil leersprühen, um ein Verkleben des Sprühventils zu vermeiden.

Ergänzende Hinweise

Wichtige Hinweise


In Deutschland dürfen Zivilfahrzeuge nur an Türinnenkanten und als Warnmarkierung auf den Innenseiten von Motor- und Kofferraumhauben lackiert werden (lt. StVZO).

Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

Bitte Beachten!

Damit eine wetterfeste, lichtbeständige und hochglänzende Oberfläche erzielt wird, muss mit Auto-K Klarlack überlackiert werden.

Lagerstabilität



Die Dose ist aufrecht stehend, trocken und geschützt vor chemischen und mechanischen Einflüssen zwischen 15 - 25° C zu lagern und zu transportieren. Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind zu beachten.

Entsorgung



Die restentleerten Spraydosen sind als Wertstoff zu entsorgen. Dosen mit ausgehärtetem Material sind als Sonderabfall zu entsorgen.

Anmerkung

Vor der Anwendung sind die Sicherheitshinweise stets sorgfältig zu lesen und zu beachten.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit größter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu prüfen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige Ankündigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu ändern und zu ergänzen.

TECHNISCHES MERKBLATT

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

Auto-K Effect
Neon-Lackspray-Grundierung weiß matt
400 ml
Art. Nr. 233092



Produktdaten

Beschreibung / Verwendungszweck

Auto-K Neon-Lackspray-Grundierung weiß matt ist eine schnelltrocknende Grundierung für die Effect-Neon-Lackreihe. Durch die Kombination von Neon-Grundierung weiß matt und Neon-Lackspray wird unter dem Einfluss von UV-Strahlung eine hervorragende Leuchtkraft bzw. Fluoreszenz erzielt.

Eigenschaften

- Verstärkt die Leuchtkraft schon bei geringem UV-Licht
- Leichte Verarbeitung
- Schnelltrocknend
- Verstärkt Warn- und Signaleffekte
- Sicherheitsmarkierungen

Materialbasis

Nitrokombinationsharze

Farbton

weiß

Glanzgrad

matt

VOC-Wert (EU)

87,14

Untergrund

Metall, Blech
(gereinigt, geschliffen, staub- und fettfrei)
Kunststoff (vorher auf Verträglichkeit hin prüfen,
Haftvermitter Art.-Nr. 233 055)


Verarbeitung

Schutzmaßnahmen




Persönliche Schutzausrüstung tragen.
(Handschuhe/Schutzbrille)
Nähere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Schütteln




Dose 2 Minuten gründlich schütteln - vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.

Spritzabstand




15 cm - 25 cm,
Dose möglichst senkrecht halten.

Spritzgänge



Bei 2 Kreuzgängen: ca. 20 - 25 µm
Unter Kreuzgang versteht man das Aufsprühen einer zunächst horizontalen und anschließend einer vertikalen Schicht.

Ablüftzeiten




Zwischenablüftzeit ca. 5 - 10 min zwischen den Spritzgängen.

Verarbeitungsbedingungen



Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C.
Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei sein.

Trocknung



staubtrocken: 10 - 15 min
griffest: nach 30 - 45 min.

Weiterverarbeitung


Lackieraufbau Metall:

1. Grundierung weiß matt
(um den speziellen Leuchteffekt zu bekommen)
2. Auto-K Neon-Lackspray
3. Auto-K Klarlack

Lackieraufbau Kunststoff:

1. Auto-K Kunststoff-Haftvermitter Art.-Nr. 233055
 2. Grundierung weiß matt
(um den speziellen Leuchteffekt zu bekommen)
 3. Auto-K Neon-Lackspray
 4. Auto-K Klarlack
- Überlackierbar mit sich selbst und Klarlack
nach 30 - 45 min.

Arbeitsende



Nach Beenden des Lackiervorganges Dose umdrehen und Ventil leersprühen, um ein Verkleben des Sprühventils zu vermeiden.

Ergänzende Hinweise

Wichtige Hinweise


In Deutschland dürfen Zivilfahrzeuge nur an Türinnenkanten und als Warnmarkierung auf den Innenseiten von Motor- und Kofferraumhauben lackiert werden (lt. StVZO).

Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

Bitte Beachten!

Damit eine wetterfeste, lichtbeständige und hochglänzende Oberfläche erzielt wird, muss mit Auto-K Klarlack überlackiert werden.

Lagerstabilität



Die Dose ist aufrecht stehend, trocken und geschützt vor chemischen und mechanischen Einflüssen zwischen 15 - 25° C zu lagern und zu transportieren. Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind zu beachten.

Entsorgung



Die restentleerten Spraydosen sind als Wertstoff zu entsorgen. Dosen mit ausgehärtetem Material sind als Sonderabfall zu entsorgen.

Anmerkung

Vor der Anwendung sind die Sicherheitshinweise stets sorgfältig zu lesen und zu beachten.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit größter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu prüfen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige Ankündigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu ändern und zu ergänzen.